# DNES

## Tisk

**Technika tisku:** ofsetový novinový tisk
**Barva:** barevně na všech stránkách.
**Papír:** 45 g/m²
**Tiskový rastr:** 40 linek/cm, (100 lpi)
**Nárůst hodnoty odstínu ve středních hodnotách:** černá, azurová, purpurová, žlutá: 25 % ± 2 %
Vycházejí nepravidelně jako mimořádná příloha deníku MF DNES

## Formáty, zrcadlo, šířka sloupců

**Rozměr zrcadla:** 204 mm x 286 mm - (šířka x výška)
**Počet sloupců:** 5; **Šířka sloupce:** 38 mm; **Mezera mezi sloupci:** 3 mm
**Při počtu sloupců / Šířka v mm:**
1/38 2/80 3/121 4/163 5/204
Tisk na spadávku není možný.

## Podklady k výrobě inzerce v MAFRA, a.s.

polotónové, kvalitní černobílé nebo barevné fotografie. Obrazové polotónové předlohy s min. rozlišením 250 dpi při velikosti 1:1.

## Inzerce dodaná v elektronické podobě

**Dodání dat:** e-mail, po dohodě FTP (http://www.ifiles.mafra.cz).
**Formát souboru:** PDF případně EPS nebo PostScript, kompozitní, které mají zapracované obrázky a fonty. Min. rozlišení 250 dpi.
Pro kontrolu je vhodné přiložit výtisk z tiskárny jako náhled (pro 2C, 4C – barevný náhled).
Vydavatelství může na vyžádání předložit zákazníkovi vlastní simulovaný nátisk na novinovém papíru pro barevnou korekturu.
U inzerátů bez orámování, případně neshoduje-li se velikost rámečku s velikostí inzerátu, doporučujeme vložit do souboru ořezové značky pro jasné definování okrajů inzerátu.

## Barevná inzerce

**1 doplňková barva (2c)**
Doplňková barva musí být v kompozitním souboru PDF, PS nebo EPS separovaná do barevného prostoru CMYK.
Barevné možnosti přímých barev pro 2C inzerci:
**azurová** (CMYK - 100/0/0/0), **purpurová** (CMYK - 0/100/0/0),
**žlutá** (CMYK - 0/0/100/0), **červená titulková** (CMYK - 0/100/100/0),
**modrá** (CMYK - 100/40/0/0), **zelená** (CMYK - 90/0/90/0).
Viz vzorník přímých barev MAFRA, a.s.

**Plnobarevné inzeráty (4c)**
V barevném prostoru CMYK. Při převodu z RGB do CMYK je nutné použít ICC profil pro novinový tisk. Tento ICC profil (**ISOnewspaper26**) je k dispozici na www.mafra.cz/sluzby.
Součet čtyř barev nesmí být přes 240 % (v neutrální šedé), tzn.: **maximální pokrytí archu barvou v libovolném místě nesmí překročit 240 % !**
Při zpracování barev lze využít vzorník barevné škály v novinovém tisku Mafra, a.s., který je k dispozici na vyžádání ve vydavatelství.

## Základní formáty inzerce

| | |
|---|---|
| Panoramatická strana | 428 x 286 mm |
| 1/1 strana | 204 x 286 mm |
| 1/2 strany na výšku | 100 x 286 mm |
| 1/2 strany na šířku | 204 x 141 mm |
| 1/3 strany na šířku | 204 x 93 mm |
| 1/4 strany - roh | 100 x 141 mm |
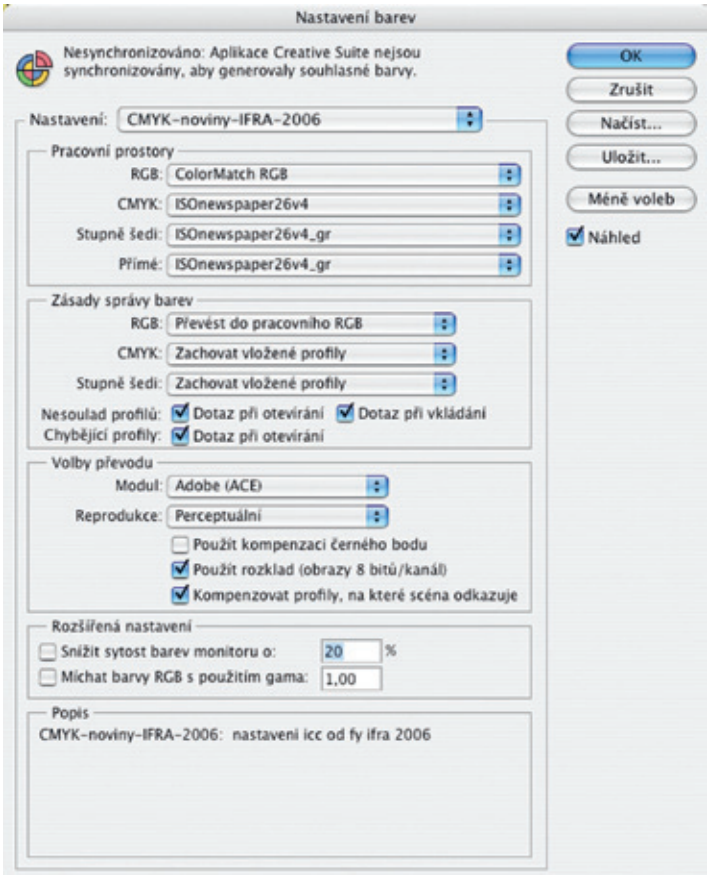
Doporučené nastavení parametrů v programu Adobe Photoshop pro separaci bitmapových obrazů do CMYK (menu Úpravy - Nastavení barev):